



Neu bei FAKRO!
KUNSTSTOFF-DACHFLÄCHENFENSTER

PPL


*FAKRO hat ein neues Kunststofffenster für den Dachflächenfenster-Markt entwickelt: Die **PPL** Kunststofffenster sind in erster Linie für Feuchträume geeignet, aber auch für Kunden, die moderne, weiße und pflegeleichte Dachflächenfenster bevorzugen.*

*Das **PPL** Dachflächenfenster ist ein **Klapp-Schwing-Fenster** und besteht aus verschweißten Kunststoffprofilen, die mit verzinkten Formrohren verstärkt sind. Die Fenster sind gegen Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung beständig und daher äußerst pflegeleicht.*

Das FAKRO **PPL Klapp-Schwing-Fenster** stellt eine neuartige, funktionelle Konstruktion mit einfacher Bedienung dar.

Es verfügt über zwei getrennte (unabhängige) Flügelöffnungsfunktionen: Schwing- und Klapp-Funktion. Die Klappfunktion hält den Flügel stufenlos in einem gewählten Öffnungswinkel zwischen 0 – 35 Grad fest und dank der Schwingfunktion lässt sich der Flügel um 180 Grad schwenken.

Die leistungsstarke **Dauerlüftung V35**

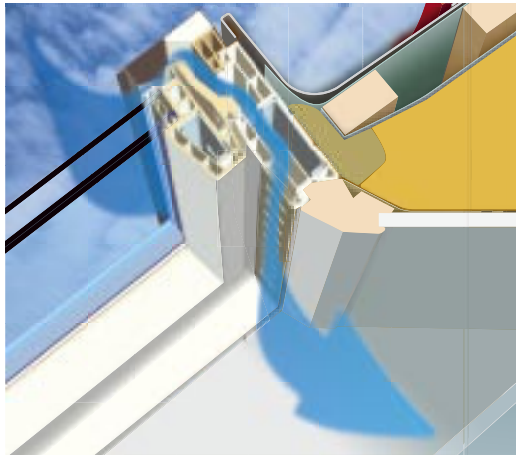

Das FAKRO **PPL** Fenster ist werkseitig mit der **V35** Dauerlüftung ausgestattet.

Dieses leistungsstarke System ermöglicht einen ständigen, regulierbaren Zustrom von Frischluft bei geschlossenem Fenster.

Neuartige und patentgeschützte Beschläge garantieren volle Stabilität des Flügels sowohl in der Schwing- als auch in der Klappfunktion. Die äußeren gestanzten Abdeckprofile sorgen für eine ausgezeichnete Optik des Fensters.


Die Verbundscheibe (4H-14-33.1T) besteht außen aus einer ESG-Scheibe, aus einem "warmen" TGI-Abstandhalter und innen aus einer VSG-Scheibe mit einer Bedampfungsschicht. Der U-Wert für die Scheibe beträgt 1,1 W/m²K.

Das FAKRO **PPL** Kunststofffenster verfügt über ein 3-faches Dichtungssystem: am Blendrahmen, am Flügel umliegend und an den Blendrahmen-Abdeckprofilen.

Dachseitig ist das **PPL** Kunststofffenster mit witterungs- und UV-beständigen Abdeckprofilen aus polyesterbeschichtetem Aluminium versehen. Die Außenoptik der Kunststofffenster unterscheidet sich nicht von den Schwingfenstern aus Holz.

Das 1mm starke Aluminiumblech der Abdeckprofile weist eine hohe Steifigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen auf.

Für das **PPL** Kunststofffenster bietet FAKRO eine breite Palette an komfortablen Innen- und Außenzubehör an. Dieses Zubehör wird mittels, extra für Kunststoffprofile bestimmten, Schrauben am Fenster befestigt. Alle FAKRO Zubehörteile sind sowohl mit Kunststoff- als auch mit Holzfenster kompatibel.

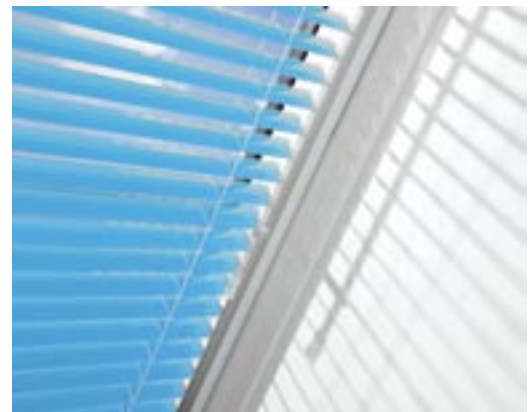

Das FAKRO **PPL** Kunststofffenster ist für den Einbau in Dachflächen mit Neigungen von 15° bis 55° geeignet. Ab Werk wird das Kunststofffenster mit vormontierten Montagewinkeln ausgeliefert, die für den Dachlatten-Einbau bestimmt sind. Der Einbau der Kunststofffenster unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom Dachflächenfenstereinbau der Holzfenster.

Größenbezeichnung	02	03	04	05	06	07	08
Größe (cmxcm)	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118