



DIE NEUE
DACHFENSTER GENERATION
GREENVIEW

EIN NEUER STANDARD
FÜR EINE NEUE ZEIT

 **FAKRO**[®]

An aerial photograph of a dense, vibrant green forest. A winding river flows through the center of the forest, its blue water contrasting with the surrounding foliage. Wisps of white mist or low clouds are scattered throughout the forest, adding a sense of depth and atmosphere. The overall scene is peaceful and natural.

GO GREEN

EIN NEUER STANDARD FÜR EINE NEUE ZEIT

GREENVIEW



GREENVIEW - die neue Generation Dachfenster vereint höchste funktionale und ästhetische Standards mit einer hohen Energieeffizienz, die den sich ändernden Klimabedingungen Rechnung trägt. Mit Lösungen, die Sicherheit bei extremen Wetterereignissen gewährleisten, ist GREENVIEW mehr als nur eine Innovation.

Die Erde ist unser Reichtum, den wir und künftige Generationen mit großer Hingabe pflegen sollten. Denn unsere Kinder, unsere Enkel und deren Kinder verdienen es, saubere Luft zu atmen und glücklich auf unserem Planeten zu leben. Dafür leisten unsere GREENVIEW-Dachfenster einen Beitrag. Ihr geringer CO₂-Fußabdruck bei der Herstellung wird durch das Carbon Footprint Approved-Zertifikat bestätigt.



Prüfen Sie die Anforderungen für den Erhalt des Zertifikats.



GO GREEN

Grün ist unsere Farbe und begleitet uns seit Gründung unseres Unternehmens. Die damit verbundene Nachhaltigkeit durchzieht sämtliche Bereiche unserer Organisation.

Wir gestalten, planen und produzieren unsere Produkte unter Berücksichtigung von Umweltaspekten.

Wir gewährleisten, dass jeder Prozess, jede Handlung und jede Entscheidung, die wir treffen, stets von der Verantwortung für den Komfort und die Gesundheit zukünftiger Generationen begleitet wird.

All diese Bemühungen haben wir nun in unserer zentralen Philosophie „**GO GREEN**“ gebündelt.



**GREENVIEW
DACHFENSTER
ENTWICKELT...**

... MIT DEM FOKUS AUF ENERGIEEINSPARUNG



Die innovative GREENVIEW-Dachfenster-Generation wurde mit besonderem Fokus auf Umweltfreundlichkeit entwickelt. Das neuartige Design mit erweiterten Flügelprofilen und der neuen P50-Verglasung (Dreifach-Verglasung) trägt dazu bei, die Wärmedämmung zu optimieren und den Energieverbrauch bei der Beheizung des Wohnraums unter dem Dach zu reduzieren. Zusätzlich sind die Fenster mit der thermoPro-Technologie ausgestattet, die nicht nur die Energieeffizienz verbessert, sondern auch die Lebensdauer der Fenster verlängert.

DIE ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION DER GREENVIEW-DACHFENSTER HILFT HEIZKOSTEN EINZUSPAREN.

... FÜR EIN GESÜNDERES RAUMKLIMA

FAKRO produziert Dachfenster, die lebensnotwendiges Tageslicht und Frischluft in unsere Räume bringen und sich damit positiv auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden auswirken. Die neu konzipierte automatische Dauerlüftung gewährleistet eine gleichmäßige Frischluftzufuhr und schützt den Innenraum zuverlässig vor Überhitzung – insbesondere in den Sommermonaten – für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit.

GREENVIEW-FENSTER UNTERSTÜTZEN IHRE GESUNDHEIT UND TRAGEN ZUM WOHLBEFINDEN BEI



... MIT DEM FOKUS AUF LÄRMSCHUTZ



Im P50-Verbundglas (Dreifach-Verglasung) kommt eine spezielle, doppelte schallisolierende Folie zum Einsatz, die Lärm erheblich reduziert und die Ruhe im Innenraum fördert. Die GREENVIEW-Dachfenster schaffen so eine angenehme, ruhige Atmosphäre, die den Komfort und die Erholung spürbar verbessert.

SEHR GUTE AKUSTISCHE PARAMETER.




GREENVIEW DACHFENSTER ENTWICKELT...

... MIT BLICK AUF SICHERHEIT

GREENVIEW-Dachfenster setzen den Maßstab für höchste Sicherheitsstandards. Durch das topSafe-System wird die Robustheit und Einbruchsicherheit der Dachfenster deutlich erhöht.

Bei den Fenstern mit dem P50-Paket (Dreifach-Verglasung) ist die äußere Sicherheits Scheibe mit einer 30-jährigen Garantie gegen Hagelschäden ausgestattet. Die innere, einbruchhemmende Scheibe der Klasse P2A besteht aus zwei Folienlagen, was den Schutz vor Einbrüchen erheblich verstärkt. Darüber hinaus reduziert die Verbundscheibe das Verletzungsrisiko im Falle eines Scheibenbruchs.

**MIT GREENVIEW-DACHFENSTERN KÖNNEN SIE
SICH WIRKLICH SICHER FÜHLEN.**

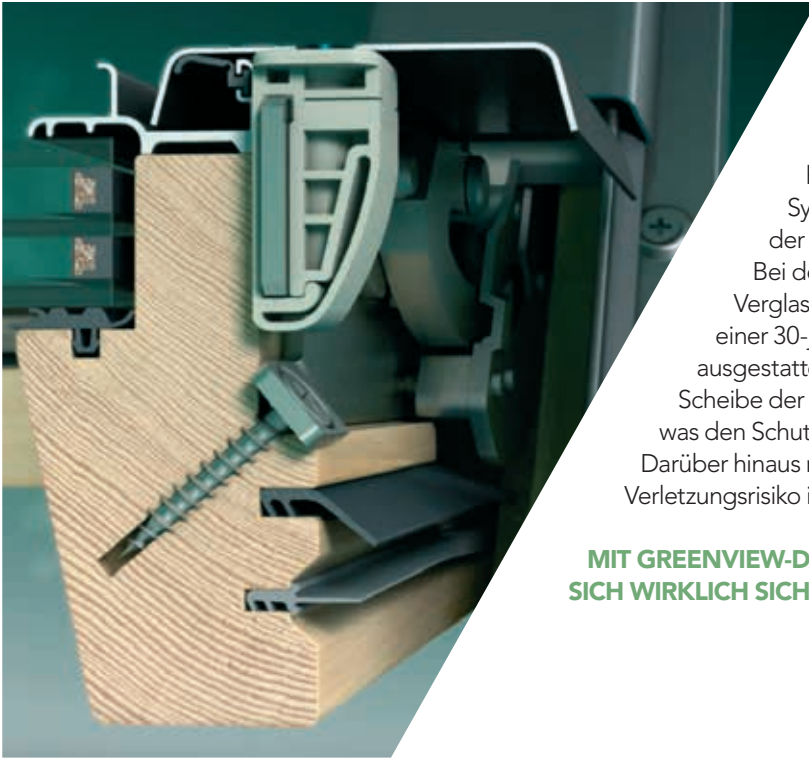

...MIT BLICK AUF SAUBERKEIT

GREENVIEW-Dachfenster mit der Verglasung verfügen auf der Außenscheibe über eine leicht zu reinigende Beschichtung, wodurch die Scheibe länger sauber bleibt. Organischer Schmutz wird durch UV-Strahlen abgebaut und bei Regen einfach abgespült, sodass Sie mehr Zeit für Entspannung haben.

EINFACH ZU REINIGEN UND ZU PFLEGEN.





GREENVIEW DACHFENSTER ENTWICKELT...

... MIT BLICK AUF MEHR KOMFORT



Der neu konzipierte, ergonomische Griff im zeitlosen Design befindet sich am unteren Teil des Fensterflügels. Dadurch kann das Fenster komfortabel bedient werden, auch wenn es ein wenig höher montiert sein sollte. Das ansprechende Design des Griffs fügt sich optimal in moderne Innenräume ein.

**DAS MODERNE DESIGN HARMONIERT
PERFEKT MIT ZEITGEMÄSSEN, MODERNEN
INNENRÄUMEN.**

... MIT BLICK AUF MODERNES DESIGN

Das neue, ansprechende Design der äußeren Abdeckbleche verleiht den Dachfenstern der GREENVIEW-Serie ein attraktives und zeitgemäßes Erscheinungsbild.

MODERNES DESIGN



... MIT BLICK AUF ÄSTHETIK

Die Außenabdeckungen in der Farbe Anthrazit (RAL 7016) harmonieren ideal mit den gebräuchlichsten Dacheindeckungen und runden das Dachfenster optisch zeitgemäß und ästhetisch ansprechend ab.

Die Dachfenster sind auch in RAL 7022 (Umbragrau) erhältlich.


**PASSGENAUER EINDECKKRAHMEN FÜR MODERNE
DACHEINDECKUNGEN.**

FENSTER MIT 3-FACH-VERGLASUNG



KONSTRUKTION DES FENSTERS

- Fenster erhältlich in folgenden Ausführungen:
 - 1 - Holz natur (mit transparentem Wasserlack beschichtet)
 - 2 - Holz in Weiß (mit Polyurethanlack beschichtet oder Holz mit weißem Acryllack)
 - 3 - Aluminium-Kunststoff in Weiß
- Das topSafe-System garantiert erhöhte Nutzungssicherheit und Einbruchschutz.
- Die Dachfenster verfügen über die thermoPro-Technologie, die für eine höhere Energieeffizienz und eine verbesserte Haltbarkeit sorgt.

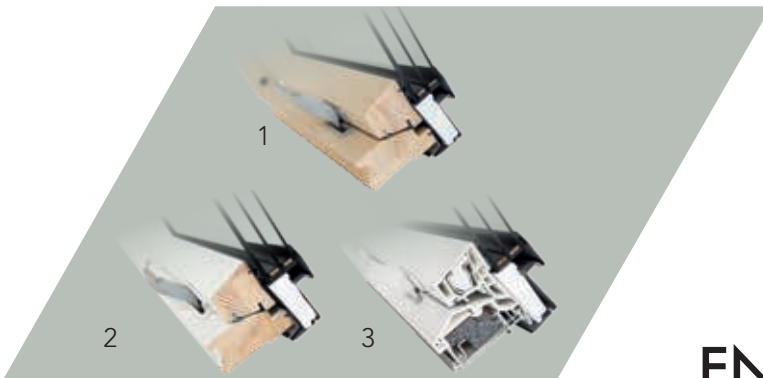

ENERGIEEFFIZIENTES VERGLASUNGSPAKET P50




- Verglasungspaket mit einer Stärke von 45 mm
- Ug-Wert: 0,55 W/m²K
- Scheibenaufbau: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2
- Mit Edelgasfüllung (Argon)
- 2 Niedrigemissions- Beschichtungen
- Außenscheibe: gehärtetes Glas
- Innenscheibe: laminiert und schalldämmend
- Warmer TGI-Abstandshalter
- Schalldämmfolie - für verbesserte akustische Eigenschaften
- Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2
- Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung – für eine mühelose Fensterpflege

ENERGIEEFFIZIENTES VERGLASUNGSPAKET P20

- Verglasungspaket mit einer Stärke von 26 mm
- Ug-Wert: 1,0 W/m²K
- Scheibenaufbau: 4H-15Ar-33.2
- Mit Edelgasfüllung (Argon)
- 2 Niedrigemissions- Beschichtungen
- Außenscheibe: gehärtetes Glas
- Innenscheibe: laminiert und schalldämmend
- Warmer TGI-Abstandshalter
- Schalldämmfolie - für verbesserte akustische Eigenschaften
- Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2



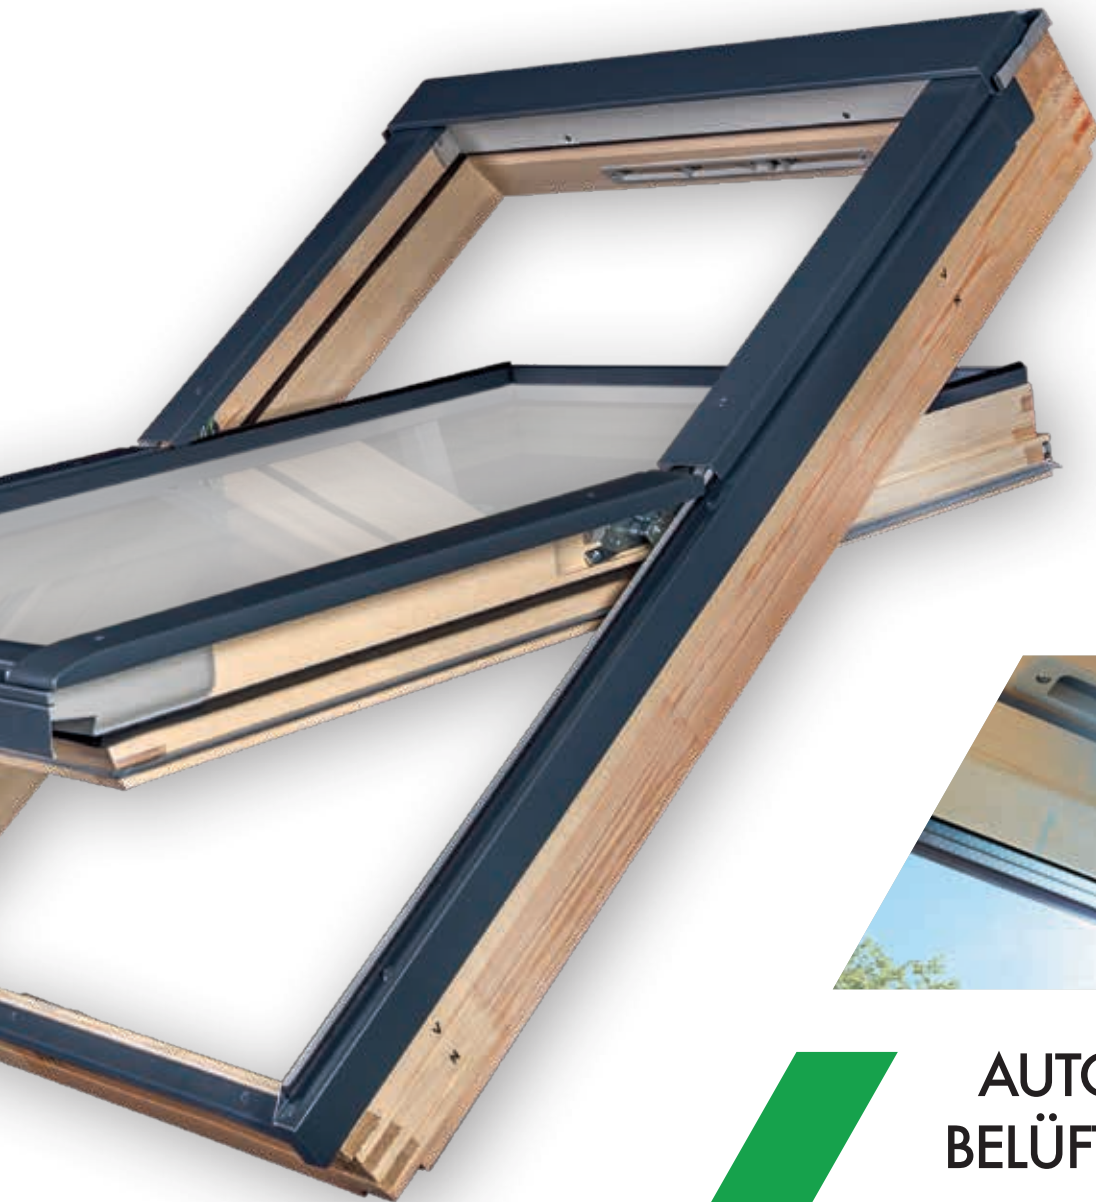

AUTOMATISCHE BELÜFTUNG

Der neue automatische Lüfter sorgt für den optimalen Zufluss frischer und gesunder Luft, ohne dabei den Innenraum auszukühlen,

- neue, abgerundete Form der Lüfter
- Hergestellt aus Kunststoff - mit deutlich reduziertem Kondensationsrisiko
- sehr gute Leistung



MODERNES DESIGN

- Ergonomischer und eleganter Griff
- Zeitgemäßes Design der Außenbleche
- Trendige Standardfarbe- Antrazit RAL 7016

RAL 7016



SCHWINGFENSTER AUS HOLZ
FTP-V P50, FTP-V P20
HOLZ NATUR
FTU-V P50, FTU-V P20
HOLZ MIT WEISSER POLYURETHANSCHICHT



SCHWINGFENSTER

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- ✓ Beschlag in der Mitte der Fensterhöhe – für müheloses Drehen und zuverlässige Öffnungsstellung des Flügels.
- ✓ Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt und vakuumimprägniert.
- ✓ Komfortable Bedienung des Fensters mit einem Griff, der im unteren Teil des Flügels angebracht ist. Der Griff verfügt über zwei Lüftungsstufen.
- ✓ Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfache Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- ✓ Die Verriegelung fixiert den um 180° gedrehten Fensterflügel und sorgt für eine komfortable Reinigung der Außenscheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- ✓ Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahren Garantie gegen Hagelschäden.
- ✓ Erhöhte Einbruchssicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR


- ✓ Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- ✓ 15-90° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG


- ✓ Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- ✓ Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

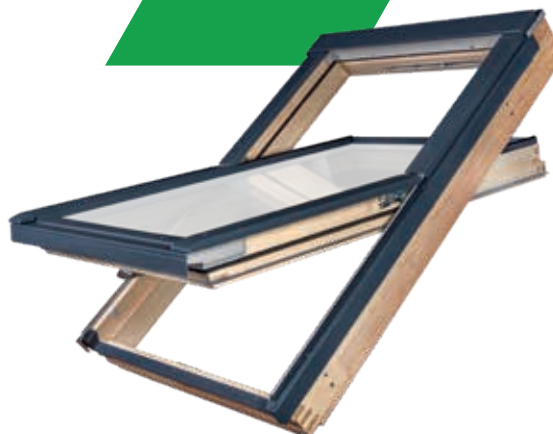

MATERIAL	Kiefernholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS / PU- beschichtet zweifach mit weißen oder klarem Öko-Acryllack oder... dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich
VERGLASUNGSPAKET	- 2 oder 3-fach-Verglasung - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Dachgeschossräume, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer

PARAMETER	FT_-V P20	FT_-X P20	FT_-V P50	FT_-X P50	FT_-V R50	FT_-X R50
U_w	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen			0,9 W/m ² K	0,9 W/m ² K		
R_w	37 dB	39 dB	39 dB	40 dB	39 dB	43 dB

SCHWINGFENSTER

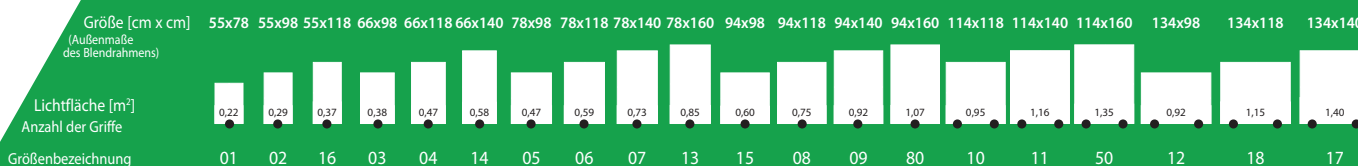

SCHWINGFENSTER

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- /// Beschlag in der Mitte der Fensterhöhe – für müheloses Drehen und zuverlässige Öffnungsstellung des Flügels.
- /// Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt und vakuumimprägniert.
- /// Komfortable Bedienung des Fensters mit einem Griff, der im unteren Teil des Flügels angebracht ist. Der Griff verfügt über zwei Lüftungsstufen.
- /// Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfache Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- /// Die Verriegelung fixiert den um 180° gedrehten Fensterflügel und sorgt für eine komfortable Reinigung der Außenscheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- /// Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahren Garantie gegen Hagelschäden.
- /// Erhöhte Einbruchssicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR

- /// Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- /// 15-90° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- /// Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- /// Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit



MATERIAL	Mehrkammerige Kunststoff-Profile, verstärkt mit Stahlkernen. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch das Fenster langlebig, korrosionsbeständig und wartungsarm ist.
PROFILFARBE	WEISS Auch in Dekorfolien erhältlich: Kiefer, Goldene Eiche, Anthrazit.
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich
VERGLASUNGSPAKET	- 2 oder 3-fach-Verglasung - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Alle Räume im Dachgeschoss, besonders Küchen und Bäder.

PARAMETER	PTP-V P20	PTP-X P20	PTP-V P50	PTP-X P50
U_w	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen			0,9 W/m ² K	0,9 W/m ² K
R_w	38 dB	39 dB	40 dB	41 dB

SCHWINGFENSTER

Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140
Lichtfläche [m ²]	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,60	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	1,35	0,92	1,15	1,40
Anzahl der Griffe	01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	50	12	18	17
Größenbezeichnung	01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	50	12	18	17

SCHWINGFENSTER AUS HOLZ
FTP-V P50 Z-WAVE
FTU-V P50 Z-WAVE
FTP-V P50 WIFI

SCHWINGFENSTER FERNGESTEUERT

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- /// Beschlag in der Mitte der Fensterhöhe – für müheloses Drehen und zuverlässige Öffnungsstellung des Flügels.
- /// Ausgestattet mit einem Regensensor, der die Schließfunktion des Flügels bei Regen automatisch aktiviert. Einfache Anschlussmöglichkeit an das 230V Stromnetz.
- /// Komfortable Bedienung des Fensters per Fernbedienung oder Smartphone-App.
- /// Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt und vakuumimprägniert.
- /// Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- /// Durch das Drehen des Griffes um 90° wird der Flügel vom Antrieb getrennt. Der Riegel verriegelt den um 180° gedrehten Flügel und ermöglicht eine bequeme Reinigung der äußeren Scheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- /// Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahren Garantie gegen Hagelschäden.
- /// Erhöhte Einbruchssicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR


- /// Vielfältige Auswahl an Zubehör.

MONTAGEBEREICH

- /// 15-90° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- /// Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- /// Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

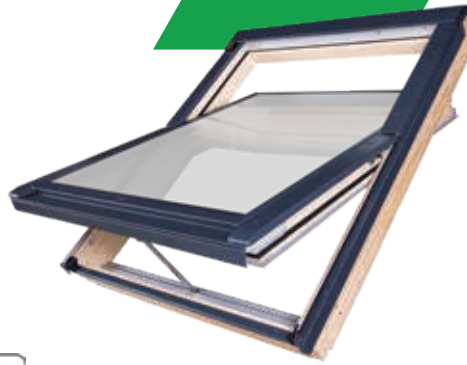

MATERIAL	Kiefernholz	
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS / PU- beschichtet zweifach mit weißen oder klarem Öko-Acryllack oder... dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet	
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich	
VERGLASUNGSPAKET	- 2 oder 3-fach-Verglasung - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe	
TECHNOLOGIE	Drahtloses Datenübertragungsprotokoll Z-Wave, neues Funknetz.	Drahtloses Datenübertragungsprotokoll WiFi – für die Nutzung des heimischen WLAN-Netzwerks.
STEUERUNG	Mit separat erhältlicher Fernbedienung. Das Z-Wave-Fenster kann über ein Z-WAVE-Gateway einfache ins Smart Home integriert werden	Steuerung bequem mit dem Smartphone über die FAKRO Smart App.
EINSATZBEREICH	Dachgeschossräume, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer	

PARAMETER	FT_-V P20	FT_-X P20	FT_-V P50	FT_-X P50
U_w	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen			0,9 W/m ² K	0,9 W/m ² K
R_w	37 dB	39 dB	39 dB	40 dB

SCHWINGFENSTER MIT ELEKTRISCHER STEUERUNG



KLAPP-SCHWINGFENSTER AUS HOLZ
FPP-V P50 preselect MAX
HOLZ NATUR
FPU-V P50 preselect MAX
HOLZ MIT WEISSER POLYURETHANSCHICHT



KLAPP- SCHWINGFENSTER

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- /// Innovative Fensterkonstruktion mit dualer Öffnungsmechanik:
 - Klapp- Schwingöffnung bis zu 45° ermöglicht eine erweiterte Raumnutzung und sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation.
 - Schwingöffnung - ermöglicht eine Drehung des Flügels um 180°.
- /// Die Änderung der Öffnungsweise erfolgt über einen leicht zugänglichen Schalter.
- /// Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt und vakuumimprägniert.
- /// Bequeme Bedienung des Fensters mit einem Griff, der sich im unteren Bereich des Flügels befindet. Der Griff verfügt über zwei Lüftungstufen.
- /// Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Haltbarkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- /// Der Riegel arretiert den Flügel in der 180°-Drehposition und sorgt für eine sichere und komfortable Reinigung der äußeren Scheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- /// Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahren Garantie gegen Hagelschäden.
- /// Erhöhte Einbruchssicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR

- /// Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- /// 15-55°Dachneigung - Standardversion;
- /// 55-85°Dachneigung - spezielle Version des Fensters

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- /// Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- /// Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit



MATERIAL	Kiefernholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS / PU- beschichtet zweifach mit weißen oder klarem Öko-Acryllack oder... dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich
VERGLASUNGSPAKET	- 2 oder 3-fach-Verglasung - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Dachgeschossräume, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer

PARAMETER	FP_-V P20	FP_-X P20	FP_-V P50	FP_-X P50	FP_-V R50	FP_-X R50
U_w	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen			0,95 W/m ² K	0,95 W/m ² K		
R_w	36 dB	40 dB	38 dB	40 dB	39 dB	42 dB

KLAPP-SCHWINGFENSTER



KLAPP-SCHWINGFENSTER AUS KUNSTSTOFF
PPP-V P50 preselect MAX
PPP-V P20 preselect MAX

KLAPP-SCHWINGFENSTER

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- /// Innovative Fensterkonstruktion mit dualer Öffnungsmechanik:
 - Klapp- Schwingöffnung bis zu 45° ermöglicht eine erweiterte Raumnutzung und sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation.
 - Schwingöffnung - ermöglicht eine Drehung des Flügels um 180°.
- /// Die Änderung der Öffnungsweise erfolgt über einen leicht zugänglichen Schalter.
- /// Bequeme Bedienung des Fensters mit einem Griff, der sich im unteren Bereich des Flügels befindet. Der Griff verfügt über zwei Lüftungstufen.
- /// Ein hochwertiges Kunststoffprodukt. Die Kunststofffenster bestehen zu einem großen Teil aus recyceltem Material und können später nahezu vollständig wiederverwendet werden.
- /// Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Haltbarkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- /// Der Riegel arretiert den Flügel in der 180°-Drehposition und sorgt für eine sichere und komfortable Reinigung der äußeren Scheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- /// Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahren Garantie gegen Hagelschäden.
- /// Erhöhte Einbruchssicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR

- /// Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- /// 15-55° Dachneigung - Standardversion;
- /// 55-85° Dachneigung - spezielle Version des Fensters

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- /// Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- /// Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit



- MATERIAL** Mehrkammerige Kunststoff-Profile, verstärkt mit Stahlkernen. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch das Fenster langlebig, korrosionsbeständig und wartungsarm ist.
- PROFILFARBE** WEISS
Auch in Dekorfolien erhältlich: Kiefer, Goldene Eiche, Anthrazit.
- BELÜFTUNG** Mit Dauerlüftung
Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich
- VERGLASUNGSPAKET** - **2 oder 3-fach-Verglasung**
- ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas
- TGI-Abstandshalter
- Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung
- Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A
- Schallschutzscheibe
- EINSATZBEREICH** Alle Räume im Dachgeschoss, besonders Küchen und Bäder.

PARAMETER	PPP-V P20	PPP-X P20	PPP-V P50	PPP-X P50
U_w	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen			0,9 W/m ² K	0,9 W/m ² K
R_w	35 dB	38 dB	37 dB	40 dB

KLAPP-SCHWINGFENSTER

Größe [cm x cm]
(Außenmaße
des Blendrahmens)

55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x98 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x118 134x140

Lichtfläche [m²]
Anzahl der Griffe

0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,73 0,85 0,60 0,75 0,92 1,07 0,95 1,16 1,35 0,92 1,15 1,40

Größenbezeichnung

02 16 03 04 14 05 06 07 13 15 08 09 80 10 11 50 12 18 17



FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- Ein Schwingfenster mit oberhalb der Mitte positionierten Beschlägen, das es auch großen Personen ermöglicht, bequem an das geöffnete Fenster heranzutreten.
- Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt und vakuumimprägniert.
- Komfortable Bedienung des Fensters mit einem Griff, der im unteren Teil des Flügels angebracht ist. Der Griff verfügt über zwei Lüftungstufen.
- Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Haltbarkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- Der Riegel arretiert den Flügel in der 160°-Drehposition und sorgt für eine sichere und komfortable Reinigung der äußeren Scheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahre Garantie gegen Hagelschäden.
- Erhöhte Einbruchsicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR


- Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- 20-65° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

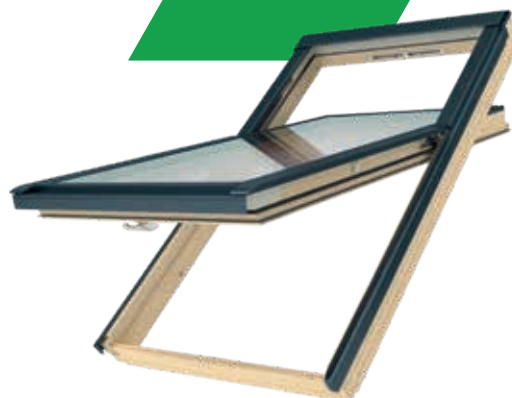

MATERIAL	Kiefernholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS Zweifach mit einem transparenten Wasserlack oder dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet.
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung Ohne Lüftung auf Anfrage
VERGLASUNGSPAKET	- 2 oder 3-fach-Verglasung - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Dachgeschossräume, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer

PARAMETER	FY_-V P20	FY_-X P20	FT_-V P50	FT_-X P50
U_w	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
R_w	35 dB	37 dB	38 dB	40 dB

FENSTER MIT HOHER VERSETZTER SCHWINGACHSE

Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)	66x160	66x180	66x206	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180
Lichtfläche [m ²]	0,67	0,77	0,89	0,85	0,96	1,12	1,07	1,22
Anzahl der Griffe	•	•	•	•	•	•	•	•
Größenbezeichnung	BN	BP	BB	13	40	CB	80	41

DACHFENSTER AUS HOLZ
FGP-V P50 GALERIA
HOLZ NATUR
FGU-V P50 GALERIA
HOLZ MIT WEISSER POLYURETHANSCHICHT



BALKONFENSTER

ENERGIEEFFIZIENTE KONSTRUKTION

- /// Innovatives, großflächiges Dachfenster, das sich bei Öffnung in einen kleinen Balkon verwandelt. Der obere Flügel schwingt nach oben, der untere klappt nach vorne, wodurch ein freier Zugang zum Balkonbereich entsteht.
- /// Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt und vakuumimprägniert.
- /// Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- /// Der Riegel blockiert den um 180° gedrehten Flügel und ermöglicht eine bequeme Reinigung der äußeren Scheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- /// Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahre Garantie gegen Hagelschäden.
- /// Erhöhte Einbruchsicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR

- /// Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- /// 30-55° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- /// Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- /// Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit



MATERIAL	Kiefernholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS Zweifach mit einem transparenten Wasserlack oder dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet.
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung. Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich
VERGLASUNGSPAKET	- 3-fach-Verglasungspaket - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe Dachgeschossräume, insbesondere
EINSATZBEREICH	Wohnbereiche, Schlafzimmer und Arbeitszimmer.
LOGISTIK	Das FGP-V P50 Galeria Dachfenster wird komplett mit einem Geländer geliefert, das beim Einbau an die Dachneigung angepasst wird,

PARAMETER	FG_-V P50
U_w	1,2 W/m ² K
R_w	37 dB

BALKONFENSTER			
Größe [cm x cm] <small>(Außenmaße des Blendrahmens)</small>	78x255	94x255	114x255
Lichtfläche [m ²]	0,85	1,07	1,35
Anzahl der Griffe	●	●	●
Lichtfläche [m ²]	0,47	0,60	0,76
Größenbezeichnung	CD	DD	ED

TERRASSENFENSTER

FUNKTIONALE KONSTRUKTION

- Moderne, großflächige Dachfenster, die beim Öffnen der Flügel einen komfortablen Zugang zur Terrasse oder zum Balkon ermöglichen. Diese funktionale Lösung eröffnet neue Möglichkeiten der Gestaltung und Nutzung des zusätzlichen Außenbereichs auf der Terrasse, der bisher unzugänglich war.
- Das obenliegende Dachfenster (FOP) ist ein Klapp-Schwingfenster. Für das untere Element stehen folgende Ausführungen zur Verfügung:
 - nach rechts geöffnet mit der Drehfunktion (FOR)
 - nach links geöffnet mit der Drehfunktion (FOL)
 - als Festelement (FOX)
- Höchste Qualität: schichtverleimtes Kiefernholz, vakuumimprägniert.
- Fenster in thermoPro-Technologie – bessere Energieeffizienz, höhere Haltbarkeit, optimale Dichtheit, einfachere Montage.

EINFACH ZU REINIGEN

- Die Verriegelung fixiert den um 180° gedrehten Fensterflügel und sorgt für eine komfortable Reinigung der Außenscheibe.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- Außenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas mit 30 Jahre Garantie gegen Hagelschäden.
- Erhöhte Einbruchssicherheit durch das patentierte topSafe-System.

ZUBEHÖR

- Vielfältige Auswahl an Zubehör.

MONTAGEBEREICH

- 35-55° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit



MATERIAL	Kieferholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS Zweifach mit einem transparenten Wasserlack oder dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet.
BELÜFTUNG	Mit Dauerlüftung. Auf Bestellung auch ohne Dauerlüftung erhältlich.
VERGLASUNGSPAKET	- 3-Fach-Verglasungspaket - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Dachgeschossräume, insbesondere Wohnbereiche, Schlafzimmer und Arbeitszimmer

PARAMETER	FO_-V P50
U _w	1,0 W/m²K
R _w	37 dB

OBERE TERRASSENFENSTER FOP-V P50

Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens) **78x140**

Lichtfläche [m²] **0,73**

Anzahl der Griffe **1**

Größenbezeichnung **07**

UNTERE TERRASSENFENSTER FOR P50, FOL P50, FOX P50

Größe [cm x cm] n) (Außenmaße des Blendrahmens) **78x118**

Lichtfläche [m²] **0,59**

Größenbezeichnung **06**

Flügel rechts: FOR (Außenansicht), Öffnungsrichtung rechts, Griff rechts (Innenansicht).

Flügel links: FOL (Außenansicht), Öffnungsrichtung links, Griff links (Innenansicht).

KNIESTOCKFENSTER AUS HOLZ

BRP P50

BLP P50

BVP P50

BXP P50

IN DEN AUSFÜHRUNGEN: HOLZ NATUR UND HOLZ
MIT WEISSER POLYURETHANBESCHICHTUNG

KNIESTOCKFENSTER ZUSÄTZLICHES BELICHTUNGSFENSTER

KONSTRUKTION

- ✓ Kniestockfenster sind für den Einbau in senkrechte Wände im Dachgeschoss (Kniestock) vorgesehen und ergänzen das Dachfenster als zusätzliches Element. Sie verbessern die Belichtung und vergrößern das Sichtfeld, was für mehr Komfort sorgt. Kniestockfenster können mit Dachfenstern beliebiger Bauart kombiniert werden.
- ✓ Hochwertiges, schichtverleimtes Kiefernholz, vakuumimprägniert.

ZUBEHÖR

- ✓ Umfassendes Angebot an Zubehör und Zusatzausstattung.

MONTAGEBEREICH


- ✓ In die Kniestockwand eingebaut, zusammen mit einem Dachfenster, das in ein Dach mit einer Neigung von 15° bis 55° installiert wird.

FENSTERVARIANTEN

- ✓ Öffnungsarten: Schwingfunktion und Kippfunktion rechts BRP P50 APMX, links BLP P50 APMX.
- ✓ Fenster mit Kippfunktion BVP P50 APMX.
- ✓ Fixelement BXP P50 APXX.

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- ✓ Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- ✓ Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

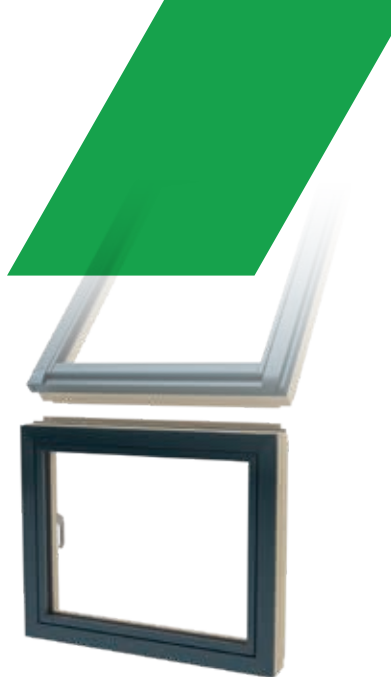

MATERIAL	Kieferholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS Zweifach mit einem transparenten Wasserlack oder dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet.
VERGLASUNGSPAKET	- 3-fach-Verglasungspaket - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Alle Räume im Dachgeschoss

PARAMETER	B__ P50	BV_ P50	BX_ P50	B__ R50
U _w	0,8 W/m²K	0,8 W/m²K	0,8 W/m²K	0,8 W/m²K
R _w	40 dB	40 dB	40 dB	42 dB

KNIESTOCKFENSTER BRP P50, BLP P50, BVP P50, BXP P50										
Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)	78x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	94x115	114x95	
Lichtfläche [m ²]	0,22	0,31	0,43	0,55	0,68	0,40	0,55	0,70	0,69	
Anzahl der Griffe										
Größenbezeichnung	33	81	82	83	84	85	86	87	90	

UNTERES FIXELEMENT- ZUSÄTZLICHES BELICHTUNGSFENSTER FÜR KOMBINATIONEN

KONSTRUKTION

- Fixverglasung, nur in Kombination unter einem Standard-Dachfenster montierbar.
- Geeignet für vertikale Kombinationen – ein zusätzliches Element zur Erweiterung des Sichtfelds und zur Verbesserung des natürlichen Lichteinfalls im Raum.
- Das Fenster wird innen bündig mit dem Dachfenster montiert. Eine schmale Verbindungsleiste sorgt für eine ansprechende Optik der Kombination und schränkt die Lichtfläche nicht ein. Außen ist das Fenster mit einem speziellen Verblechungselement ausgestattet, das mit dem Flügel des oberen Dachfensters verschraubt wird.

ERHÖHTE SICHERHEIT

- Erhöhte Einbruchsicherheit durch das patentierte topSafe-System. Die eingesetzten Lösungen verbessern die Qualität und die Eigenschaften der Dachfenster, was zu höherer Energieeffizienz, erhöhter Langlebigkeit, hervorragender Dichtheit und einer einfacheren Montage führt.

MONTAGEBEREICH

- Ausgestattet mit einem neuen Scheibendruckprofil mit Dichtung, das für eine erhöhte Dichtheit bei extremen Witterungsverhältnissen sorgt und Mikroschwingungen der Bleche bei Regen reduziert.

ZUBEHÖR


- Vielfältige Auswahl an Zubehör

MONTAGEBEREICH

- 15°- 90° Dachneigung

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

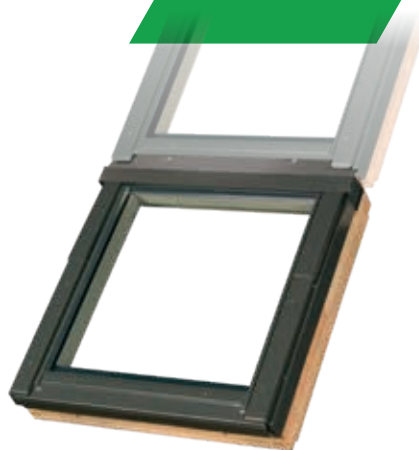

MATERIAL	Kieferholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS Zweifach mit einem transparenten Wasserlack oder dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet.
BELÜFTUNG	Ohne Dauerlüftung
VERGLASUNGSPAKET	- 3-fach-Verglasungspaket - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Dachgeschossräume, insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer

PARAMETER	FX_P20	FX_P50	FX_R50
U_w	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
R_w	36 dB	37 dB	39 dB

FESTELEMENT FXP P50, FXU P50

Größe [cm x cm] 78x95 94x95 114x95 134x95
(Außenmaße des Blendrahmens)

Lichtfläche [m²]
Anzahl der Griffe

Größenbezeichnung

0,45	0,57	0,72	0,87
------	------	------	------

CU	DU	90	95
----	----	----	----

HOLZ AUSSTIEGSFENSTER

FWP P50

HOLZ NATUR

FWU P50

HOLZ MIT WEISSER POLYURETHANSCHICHT

AUSSTIEGSFENSTER SICHERER DACHAUSSTIEG

KONSTRUKTION

- Das Ausstiegsfenster ist eine Kombination aus einem Dachfenster und einem Ausstieg. Es bietet einen schnellen und sicheren Zugang zum Dach und ermöglicht gleichzeitig den Eintritt von natürlichem Licht sowie eine effektive Belüftung des Raumes.
- Universelle Konstruktion des Ausstiegsfensters. Vor der Montage besteht die Möglichkeit, die Öffnungsrichtung zu ändern. Das Fenster wird werksseitig als rechtes Ausstiegsfenster geliefert.
- Es ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, die im oberen Teil des Ausstiegsfensters angebracht ist und das Öffnen sowie Schließen des Flügels erleichtert. Dadurch wird das Risiko des Zufallsschließens, z. B. durch Winddruck, verringert.
- Hochwertiges, schichtverleimtes Kiefernholz, vakuumimprägniert.
- Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

ZUBEHÖR

- Große Auswahl an kompatibelem Zubehör – identisch mit dem Zubehör für Dachfenster. Auf Wunsch sind auch exklusive Außenaccessoires erhältlich.

MONTAGEBEREICH


- Für die Montage der Fenster werden dieselben Eindeckrahmen wie für Dachfenster verwendet. Dadurch ist eine Kombination des Ausstiegsfensters mit Dachfenstern in einer Fenstergruppe möglich.

MONTAGEBEREICH

- 15-55° Dachneigung


2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

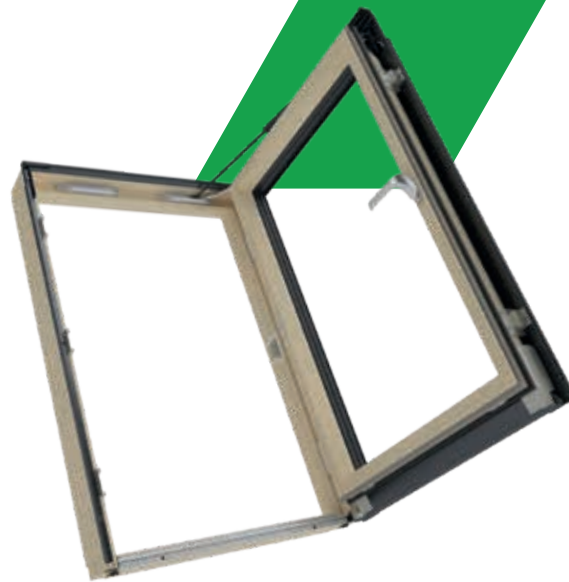

MATERIAL	Kieferholz
HOLZFARBE	NATUR oder WEISS Zweifach mit einem transparenten Wasserlack oder dreifach mit einem weißen Polyurethanlack beschichtet.
BELÜFTUNG	Ohne Dauerlüftung
VERGLASUNGSPAKET	- 3-fach-Verglasungspaket - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Beheizte Räume im Dachgeschoss

PARAMETER	FW_P50
U_w	1,1 W/m²K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen	1,0 W/m²K
R_w	38 dB

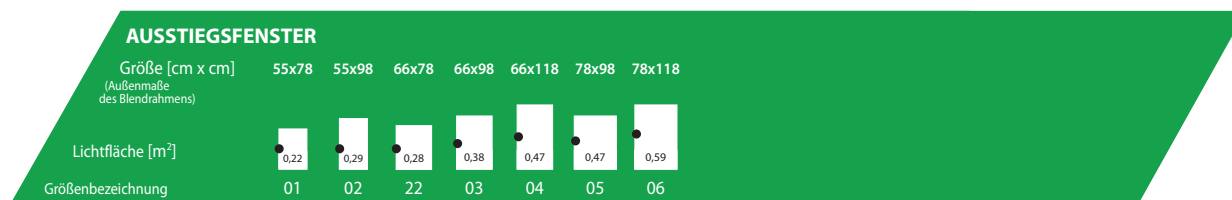

AUSSTIEGSFENSTER SICHERER DACHAUSSTIEG

KONSTRUKTION

- Das Ausstiegsfenster ist eine Kombination aus einem Dachfenster und einem Ausstieg. Es bietet einen schnellen und sicheren Zugang zum Dach und ermöglicht gleichzeitig den Eintritt von natürlichem Licht sowie eine effektive Belüftung des Raumes.
- Das Ausstiegsfenster verfügt über eine universelle Konstruktion, die vor der Montage eine Änderung der Öffnungsrichtung ermöglicht. Standardmäßig wird es als rechte Ausführung geliefert.
- Es ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, die im oberen Teil des Ausstiegsfensters angebracht ist. Das erleichtert das Öffnen und Schließen des Flügels und reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Zuschlagens, z. B. durch Winddruck.
- Fenster in thermoPro-Technologie gefertigt – höhere Energieeffizienz, verbesserte Langlebigkeit, ausgezeichnete Dichtheit und einfachere Montage.

ZUBEHÖR

- Große Auswahl an kompatibelem Zubehör – identisch mit dem Zubehör für Dachfenster. Auf Wunsch sind auch exklusive Außenaccessoires erhältlich.

MONTAGEBEREICH


- Für die Montage der Fenster werden dieselben Eindeckrahmen wie für Dachfenster verwendet. Dadurch ist eine Kombination des Ausstiegsfensters mit Dachfenstern in einer Fenstergruppe möglich.

MONTAGEBEREICH

- 15-55° Dachneigung.

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

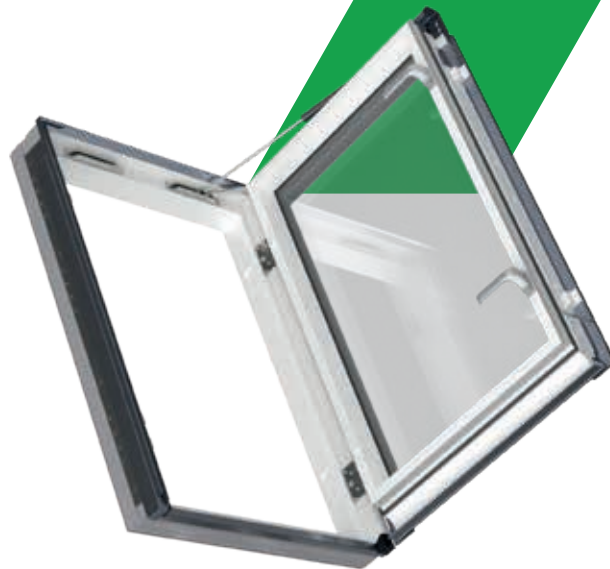

MATERIAL	Mehrkammerige Kunststoff- Profile, verstärkt mit Stahlkernen. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch das Fenster langlebig, korrosionsbeständig und wartungsarm ist.
PROFILFARBE	WEISS Auch erhältlich in Dekorfolien: Kiefer, Goldene Eiche, Anthrazit
BELÜFTUNG	Ohne Dauerlüftung
VERGLASUNGSPAKET	- 3-fach-Verglasungspaket - ESG Außenscheibe: gehärtetes Glas - TGI-Abstandshalter - Außenscheibe mit selbstreinigender Beschichtung - Verbund- Sicherheitsglas (VSG) der Klasse P2A - Schallschutzscheibe
EINSATZBEREICH	Beheizte Räume im Dachgeschoss

PARAMETER	PWP P50
U_w	1,1 W/m²K
U_w mit Thermo-Eindeckrahmen	1,0 W/m²K
R_w	37 dB

AUSSTIEGSFENSTER							
Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)	55x78	55x98	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118
Lichtfläche [m ²]	0,22	0,29	0,28	0,38	0,47	0,47	0,59
Größenbezeichnung	01	02	22	03	04	05	06



EINDECKRAHMEN

Ein unverzichtbares Element für den fachgerechten Einbau des Fensters in die Dachfläche ist der Eindeckrahmen. Durch präzise entwickelte und systematisch aufeinander abgestimmte Komponenten gewährleistet er eine dauerhafte, dichte Verbindung zwischen Fenster und Dacheindeckung. Seine Hauptfunktion besteht darin, Regenwasser und Schnee zuverlässig abzuleiten sowie das Fenster vor Windeinflüssen zu schützen.

FAKRO bietet eine vielfältige Auswahl an Eindeckrahmen, die aus Aluminiumblech gefertigt und mit modifiziertem Polyesterlack langlebig geschützt sind. Die Standardfarben RAL 7016 (Anthrazit) und RAL 7022 (Umbragrau) gewährleisten eine optisch harmonische Anpassung an gängige Dacheindeckungen

Der Eindeckrahmen EHV-AT Thermo mit zusätzlicher Wärmedämmung sorgt für eine dichte und „warme“ Verbindung zwischen Fenster und Dachfläche. Das im Eindeckrahmen verwendete Dämmmaterial schmiegt sich passgenau an den Fensterrahmen an und bildet nach der Montage einen wärmeisolierenden Rahmen. Der Eindeckrahmen verbessert den Wärmedurchgangskoeffizienten um bis zu 15 %, abhängig vom Fenstertyp.

STANDARD- EINDECKRAHMEN

Standard-Eindeckrahmen ermöglichen die Montage des Fensters auf den gängigsten Dachdeckungen:




ES_

Geeignet für flache, dünne Eindeckmaterialien mit einer Stärke von bis zu 10 mm (2 × 5 mm). Auch erhältlich in der Ausführung ESV-T Thermo.



EH_

Für profilierte Eindeckmaterialien mit einer Profilhöhe von bis zu 90 mm.



**EHV-AT
Thermo**

Thermoisoliert; geeignet für profilierte Eindeckmaterialien mit einer Profilhöhe von bis zu 90 mm.

EINDECKRAHMEN FÜR FENSTERKOMBINATIONEN

Das Kombinationssystem ist eine durchdachte Komplettlösung für Eindeckrahmen zur Verbindung von Dachfenstern – nebeneinander, übereinander oder im Blockeinbau. Der Standardabstand zwischen den Fenstern beträgt dabei sowohl horizontal als auch vertikal 10 cm. Das modulare System von FAKRO besteht aus sieben perfekt aufeinander abgestimmten Modulen, mit denen sich nahezu jede gängige Fensterkombination realisieren lässt.



B2/1

Anordnung nebeneinander



B1/2

Anordnung übereinander



B2/2

Blockeinbau



MONTAGE- ZUBEHÖR

PLANERISCHE ERWEITERUNG

- /// Zubehörlösungen erweitern die funktionalen Möglichkeiten von Dachfenstern bereits in der Entwurfs- und Ausführungsplanung.
- /// Unterstützen individuelle Raumkonzepte und Nutzungsszenarien unter dem Dach.

LICHT UND RAUMQUALITÄT

- /// Präzise Steuerung von Tageslicht und Blendwirkung.
- /// Anpassung der Lichtverhältnisse an Nutzung, Orientierung und Raumtiefe.


KOMFORTKONZEPTE

- /// Lösungen für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, abgestimmt auf unterschiedliche Raumnutzungen.
- /// Beitrag zur Steigerung des Nutzerkomforts ohne Eingriff in die Dachkonstruktion.

SYSTEMDENKEN


- /// Zubehör als integraler Bestandteil des FAKRO Fenstersystems.
- /// Klare Zuordnung zu Fenstertypen, Einbausituationen und Planungsanforderungen.

MONTAGEZUBEHÖR

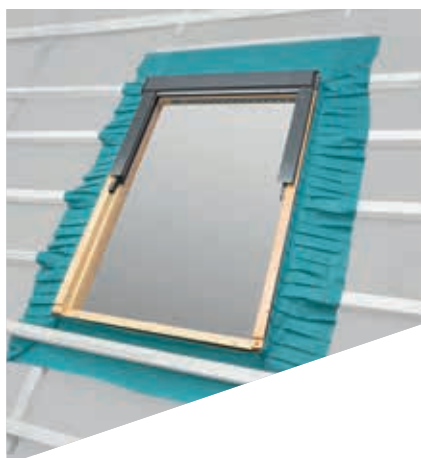

Dampfdurchlässiger Folienanschluss XDP Plus

Verbindung des Fensters mit der in der Dachkonstruktion verwendeten dampfdurchlässigen Folie. Der Folienanschluss ist aus EUROTOP Gewebe mit hoher Dampfdurchlässigkeit gefertigt. Alle Eckverbindungen stabilisieren die Konstruktion des Folienanschlusses am Fenster und verhindern das Wasser an dieser Stelle durchdringt. Im Lieferumfang ist ein Dämmstoff enthalten, der für die Wärmedämmung rund um das Fenster sorgt.

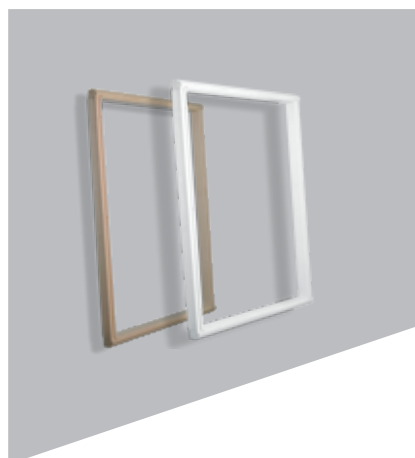

Stockverlängerungen XGP/GV und XGW/GV

Dieses Produkt gewährleistet eine wärmetechnisch günstige Überbrückung zwischen kalter Außenschale und warmer Innenschale. Außerdem schafft die Stockverlängerung zusätzlichen Wärmedämmraum. Erhältlich ist die Stockverlängerung entweder in der Ausführung Holz natur (XGP), oder mit weißem Acryllack in RAL 9003 (XGW)



Dampfsperrschürze XDS/GV

Die Öffnung in der Dachfläche für ein Dachflächenfenster stellt einen potentiellen Angriffspunkt für Feuchtigkeit dar. FAKRO hat hierfür eine Lösung in Form der XDS/GV Dampfsperrschürze vorbereitet. Die XDS/GV wird auf der Innenseite des Raumes montiert und stellt eine Sperre für warme, feuchte Luft dar.



Hilfssparren XRP/GV, XRW/GV

Der Hilfssparren stellt einen optischen Abschluss dar und ist farblich auf die jeweilige Fensterausführung abgestimmt. Er dient der statischen Unterstützung sowie als Abdeckung zwischen den Fenstern. FAKRO bietet Hilfssparren für den Einbau mit einem Abstand von 18 mm, 40 mm oder 100 mm.



DACHFENSTER- ZUBEHÖR

Das Zubehör für FAKRO-Dachfenster vereint funktionale und praktische Eigenschaften mit ansprechendem Design. Je nach Einsatzort wird zwischen innen- und außenliegendem Zubehör unterschieden. Die umfangreiche Auswahl an Zusatzausstattungen verbessert nicht nur den Nutzungskomfort der Fenster, sondern ermöglicht auch die gezielte Steuerung des Lichteinfalls, die Reduzierung der Wärmeeinstrahlung sowie eine effektive Energieeinsparung.

Sowohl das innen- als auch das außenliegende Zubehör zeichnet sich durch eine bequeme Bedienung aus. Im FAKRO-Sortiment gibt es auch elektrisches Zubehör, das per Fernbedienung, Wandschalter oder sogar über eine Smartphone-App gesteuert werden kann.



AMZ KOMFORT
ARZ KOMFORT



DACHFENSTER - ZUBEHÖR

■ Außenliegendes Zubehör, wie Netzmarkisen und Rolläden, schützen effektiv vor einer übermäßigen Erwärmung des Dachgeschosses an heißen Sommertagen.

■ Die genaue Anpassung des Zubehörs an FAKRO Dachfenster gewährleistet eine schnelle und einfache Montage. Original FAKRO Zubehör zeichnet sich durch hohe Qualität, innovative Lösungen und ein ästhetisches Design aus.

AUSSENZUBEHÖR

bis zu
8 mal
effizienter
vor Hitze*

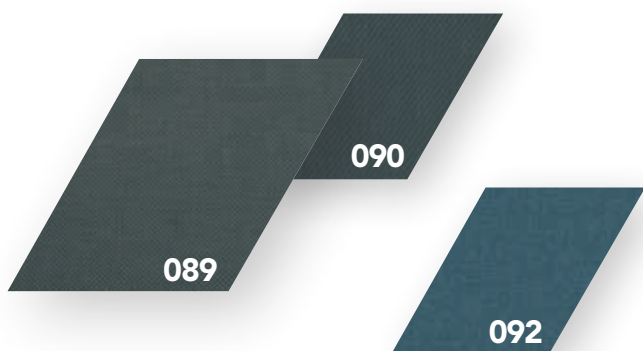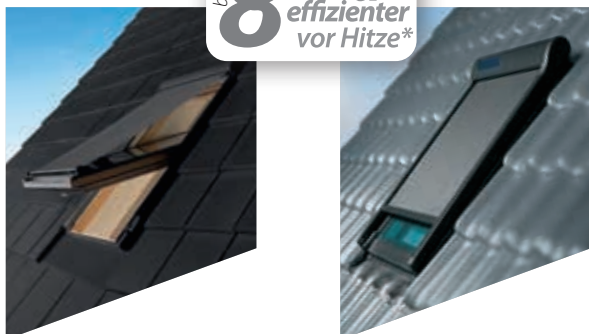


*als innen liegende Beschattungsprodukte

Netzmarkisen **AMZ KOMFORT** für Standard-Dachfenster und **GREENVIEW-Dachfenster**

- Die Netzmarkise **AMZ KOMFORT** kann manuell oder mit dem mitgelieferten Bedienstab komfortabel bedient werden.
- Die Netzmarkise **AMZ KOMFORT Z-Wave** wird per Fernbedienung gesteuert (Netzteil und Fernbedienung separat erhältlich).
- Die Netzmarkise **AMZ KOMFORT WiFi Tuya** bequem mit dem Smartphone über die FAKRO Smart App.
- Die Netzmarkise **AMZ KOMFORT Z-Wave Solar** wird automatisch betrieben oder per Fernbedienung gesteuert (Fernbedienung separat erhältlich).
- Die Netzmarkise **AMZ KOMFORT Electro 230** wird an das Stromnetz angeschlossen und per Wandschalter gesteuert (Schalter separat erhältlich).

VORTEILE

- Ein deutlich effektiverer Hitzeschutz im Vergleich zu herkömmlichem Innenzubehör (z.B. Verdunkelungsrollo).
- Effektive Beschattung des Innenraums bei gleichzeitiger Sicht nach draußen.
- Effektiver Schutz vor Hitze bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

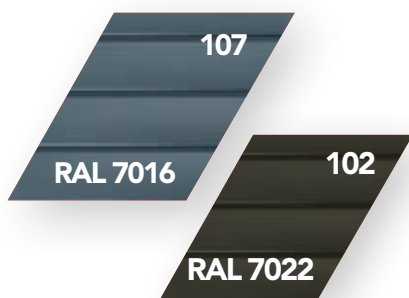

Rollladen **ARZ KOMFORT** für Standard-Dachfenster und **GREENVIEW-Dachfenster**

- Rollladen **ARZ KOMFORT Z-Wave** wird per Fernbedienung gesteuert (Netzteil und Fernbedienung separat erhältlich).
- Rollladen **ARZ KOMFORT WiFi Tuya** wird über eine Smartphone-App gesteuert.
- Rollladen **ARZ KOMFORT Z-Wave Solar** wird per Fernbedienung gesteuert (Fernbedienung separat erhältlich).
- Rollladen **ARZ KOMFORT Electro 230** wird an das Stromnetz angeschlossen und per Wandschalter gesteuert (Schalter separat erhältlich).

VORTEILE

- Effektiver Schutz vor Hitze
- Reduzierung des Wärmeverlusts im Winter
- Abdunkelung des Innenraums
- Erschwerte Einbruchsmöglichkeiten
- Schutz der Privatsphäre
- Lärminderung

EINTEILIGER ROLLADEN FÜR ZWEI ÜBEREINANDERLIEGENDE DACHFENSTER

KONSTRUKTION

- /// Einteiliger Rolladen für zwei übereinanderliegende Dachfenster sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild und optimale Funktion.
- /// Effektiver Schutz vor Hitze, Kälte und Lärm sowie vollständige Verdunkelung bei Bedarf.
- /// Robuste Aluminiumlamellen für hohe Stabilität und Langlebigkeit.

MONTAGEBEREICH

- /// Geeignet für Dachfenster, die übereinander in derselben Dachfläche eingebaut sind.

BEDIENUNG UND KOMFORT

- /// Komfortable Bedienung je nach Ausführung elektrisch oder solarbetrieben.
- /// Verbesserter Wohnkomfort durch effiziente Regulierung von Licht und Raumtemperatur.

2 FARBVARIANTEN DER VERBLECHUNG

- /// Anthrazit RAL 7016 – Standardfarbe
- /// Umbragrau RAL 7022 – mit längerer Lieferzeit

AUSSENZUBEHÖR




Rollladen **ARZ KOMFORT** für **Standard-Dachfenster** und **GREENVIEW-Dachfenster**

- Rollladen **ARZ KOMFORT Z-Wave** wird per Fernbedienung gesteuert (Netzteil und Fernbedienung separat erhältlich).
- Rollladen **ARZ KOMFORT WiFi Tuya** wird über eine Smartphone-App gesteuert.
- Rollladen **ARZ KOMFORT Z-Wave Solar** wird per Fernbedienung gesteuert (Fernbedienung separat erhältlich).
- Rollladen **ARZ KOMFORT Electro 230** wird an das Stromnetz angeschlossen und per Wandschalter gesteuert (Schalter separat erhältlich).

VORTEILE

- Effektiver Schutz vor Hitze
- Reduzierung des Wärmeverlusts im Winter
- Abdunkelung des Innenraums
- Erschwerte Einbruchsmöglichkeiten
- Schutz der Privatsphäre
- Lärminderung

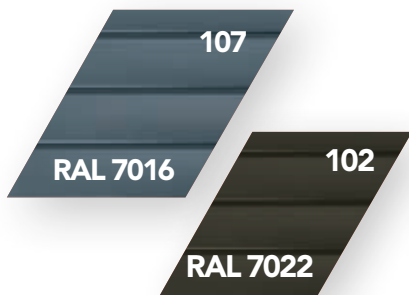



DACHFENSTER- ZUBEHÖR

/// Zu den den Hauptfunktionen zählen die Regulierung des Lichteinfalls, die Reduzierung der Sonneneinstrahlung und der Hitzeschutz. Eine breite Palette an komfortablem Innenzubehör bietet die Möglichkeit, den Innenraum im Einklang mit der Raumausstattung zu gestalten.

INNENZUBEHÖR



**Jalousie
AJP**

- ✓ Durch den Lamellenwinkel lässt sich der Lichteinfall individuell steuern.
- ✓ Mit der Jalousie AJP genießen Sie Sichtschutz von außen bei nur minimaler Reduktion des Lichteinfalls.



**Rollo
ARS**

- ✓ Stufenlose Regulierung
- ✓ Rollo arretierbar in verschiedenen festen Positionen.



**Komfort-Rollo
ARP**

- ✓ Stufenlose Regulierung des Lichteinfalls
- ✓ Freie Positionierung des Rollos durch Führungsschienen



**Verdunkelungsrollo
ARF**

- ✓ Stufenlose Regulierung des Lichteinfalls, bis hin zur Verdunkelung
- ✓ Freie Positionierung des Rollos durch Führungsschienen
- ✓ Partieller Hitzeschutz bei Sonneneinstrahlung



**Faltstore
APS**

- ✓ Sanftes, gedämpftes Licht und ein attraktives, harmonisches Farbenspiel im Raum
- ✓ Stufenlose Regulierung des Lichteinfalls
- ✓ Stufenlose Arretierung des Faltstores in beliebiger Position
- ✓ Top-Down-System – Bedienung von oben und unten



**Faltstore
APF**

- ✓ Stufenlose Regulierung des Lichteinfalls
- ✓ Stufenlose Arretierung des Faltstores in beliebiger Position
- ✓ Top-Down-System – Bedienung von oben und unten



**Insektenschutzrollo
AMS**

- ✓ Schutz vor Insekten bei geöffnetem Fenster
- ✓ Minimale Beschattung des Raumes
- ✓ Kombinierbar mit weiteren Innen- und Außenzubehörprodukten

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – FÜR UNTERNEHMER (B2B) UND VERBRAUCHER (B2C)

Stand: 01.01.2026


Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: <https://www.fakro.at/uber-uns/agb-s>



GARANTIEBESTIMMUNGEN – FÜR UNTERNEHMER UND VERBRAUCHER (B2B & B2C)

Stand: 01.01.2026

Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: <https://www.fakro.at/service/garantie/>



SERVICE- UND MONTAGEBESTIMMUNGEN – FÜR UNTERNEHMER (B2B) UND FÜR VERBRAUCHER B2C

Stand: 01.01.2026

Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: <https://www.fakro.at/privatkunden/service/service-und-montagebestimmungen/>



 **FAKRO**[®]



www.fakro.at

FAKRO behält sich das Recht vor, Produktänderungen oder Aktualisierungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.