Design-Flachdachfenster

DXF, DMF, DEF DU6

Ausführungen

- **DXF**: Fixverglaste Ausführung
- **DMF**: Manuell öffenbare Ausführung
  inkl. manuell öffenbarem Spindelantrieb (Kurbel separat zu bestellen)
- **DEF**: elektr. öffenbare Ausführung, inkl. profilintegriertem elekrischem Öffnungsmotor, integriertem Regensensor und Funkfernbedienung

Anwendungsbereich

- Dachneigung 2° bis 15°

Material

- Aufsatzkranz mit 15cm Höhe aus Kunststoff (FCKW- u. HALOGENFREI)
- waagrechte Scheibe DU6
- Verbundsicherheitsglas - Durchsturzsicherheit (vgl. ÖNORM B3417: 2010)

Scheibe

- Verglasung DU6: 3-fach-Verglasung
- Scheibenaufbau: 4H-Tg18Ar-4HT-Tg18Ar-33.2T (ESG - ESG - VSG)

Technische Daten - Scheibe

Wärmedurchgangskoeffizient	U_g	0,5 W/m²K
Energiedurchlass	g	43,0%

Gesamtkonstruktion

Technische Daten - Fenster

Wärmedurchgangskoeffizient	U_w	0,88 W/m²K
Schalldämmmaß	R_w	34 dB

Lieferumfang

- Flügelrahmen, ausgestattet mit Isolierverglasung
- Blendrahmen als Aufsatzkranz
- Montageset
- Klemmleiste zur Befestigung des Eindeckmaterials

Zusätzlich bei DEF (elektrische Ausführung):

- Fernbedienung
- Netzgerät
- Regensensor

Zubehör

- Hitzeschutz-Markisette AMZ/F Solar
- Verdunkelungs-Rollo manuell ARF/D
- Verdunkelungs-Rollo elektrisch ARF/D Z-Wave

- 10 Jahre Garantie auf Fenster

Design-Flachdachfenster

DXF, DMF, DEF DU6

Fenster-größe	Größen-bezeichnung	Blendrahmen-Außenmaß	Innenfutter-Nutmaß	Verglasungs-fläche	Höhe
		S x L	p x q	j x k	h
[cm]		[mm]			
60 x 60	01K	820 x 820	558 x 558	476 x 476	191
60 x 90	02K	820 x 1120	558 x 858	476 x 776	191
70 x 70	03K	920 x 920	658 x 658	576 x 576	191
80 x 80	04K	1020 x 1020	758 x 758	676 x 676	191
90 x 90	05K	1120 x 1120	858 x 858	776 x 776	191
90 x 120	06K	1120 x 1420	858 x 1158	776 x 1076	191
100 x 100	07K	1220 x 1220	958 x 958	876 x 876	191
120 x 120	08K	1420 x 1420	1158 x 1158	1076 x 1076	191
140 x 140	09K	1620 x 1620	1358 x 1358	1276 x 1276	191
100 x 150	10K	1220 x 1720	958 x 1458	876 x 1376	191
120 x 220	11K	1420 x 2420	1158 x 2158	1076 x 2076	191

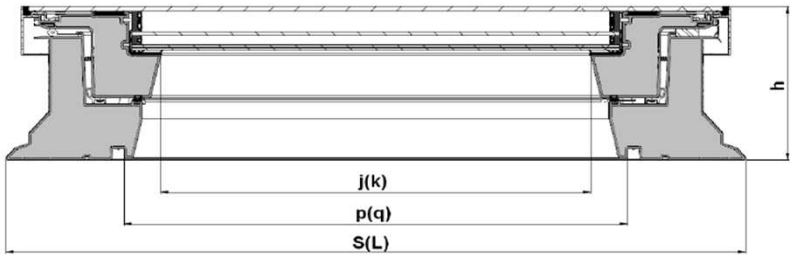

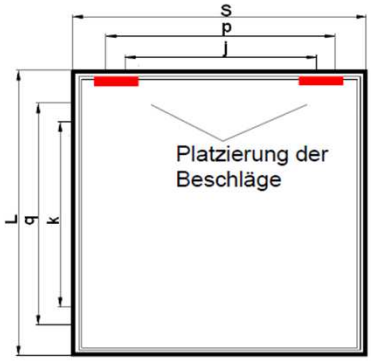





Die Handelsgröße entspricht der Dachöffnung-Größe (Abmessung A und B). Der Spielraum beträgt je +5cm.



DEF	A	B
[cm]	[cm]	
60x60	60-65	60-65
60x90	60-65	90-95
70x70	70-75	70-75
80x80	80-85	80-85
90x90	90-95	90-95
90x120	90-95	120-125
100x100	100-105	100-105
120x120	120-125	120-125
140x140	140-145	140-145
100x150	100-105	150-155
120x220	120-125	220-225

Man darf die PVC-Profile nicht erwärmen.



DXF, DMF, DEF DU6