

Schwingfenster FTP Z-Wave

mit Standard-, Niedrigenergie- oder Schallschutzverglasung




Einsatzbereich

- Dachneigung 15° bis 90°
- Elektrisch bedienbares Schwingfenster

Betätigung

- Manuell mit einem im unteren Flügelteil befindlichen abkoppelbaren Griff
- Elektrische Bedienung mittels "Z-Wave" Funkprotokoll und Funkfernbedienung



Eigenschaften

- Fensterflügel um 180° durchschwingbar und arretierbar
- topSafe-System zur Erschwerung von potentiellen Einbrüchen
- Dauerlüftung V40P - stufenlos regulierbar (standardmäßig bei P2 Verglasung)
- 3-fach Dichtungssystem
- TGI-Abstandhalter: Polypropylen mit Edelstahlbeschichtung
- Flügelausrichtungssystem
- inkl. beheiztem Regensensor ZRD und Funkfernbedienung ZWP10 zur Steuerung von bis zu 231 Produkten

Material

- Vakuumimprägniertes Kiefernholz mit einer zweifachen Lackierung aus klarem Öko-Acryllack (Schichtdicke ca. 85µm mit Zwischenschliff)
- Die zusätzliche „V-Fuge“ in den Eckverbindungen gewährleistet eine erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit
- Holz in RAL nach Wahl des Auftraggebers

Außenverblechung

- Standardmäßig Aluminium in Umbragrau (ähnlich RAL 7022)
- Sonderlösungen:
 - Titanzink
 - Kupfer
 - Aluminium in RAL nach Wahl des Auftraggebers



Zubehör

- kompatibel mit sämtlicher Innen- und Außenbeschattung
- Ab Werk ist die Kabelführung für die einfache Nachrüstung von elektrischem Innen- und Außenzubehör vorhanden

Verglasungen



	U_w Wärmedämmwert der Gesamtkonstruktion [W/m²K]	U_g Wärmedämmwert der Scheibe [W/m²K]	R_w Schalldämmmaß [dB]	g Gesamtenergie- durchlass [%]	T_v Lichtdurchlässig- keit [%]	Scheibenaufbau	Bemerkungen
FTP-V P2	1,2	1,0	35 (-1; -3)	52	70	4H-15-33.2	Mit Dauerlüftung V40P
FTP P5	0,97	0,5	37 (-2; -5)	48	63	4H-10-4H-8-33.2	Niedrigenergie
FTP G61	1,2	1,0	39 (-2; -3)	23	40	6H-12-33.2	Schallschutz
	EN 12567-2	EN 673	EN ISO 717-1	EN 410	EN 410		

- 10 Jahre Garantie

Schwingfenster FTP Z-Wave

Abmessungen

Fenster- größe	Größen- symbol	Außenabmessun- gen			Innenfütter- nutmaß		Glas- abmessungen		sichtbare Glasfläche
		S	x	L	p	q	j	k	j * k
		[mm]							[m²]
[cm]									
55 x 78	01	547	x	781	485	724	369	591	0,22
55 x 98	02	547	x	981	485	924	369	791	0,29
55 x 118	16	547	x	1181	485	1124	369	991	0,37
66 x 98	03	657	x	981	595	924	479	791	0,38
66 x 118	04	657	x	1181	595	1124	479	991	0,47
66 x 140	14	657	x	1401	595	1344	479	1211	0,58
78 x 98	05	777	x	981	715	924	599	791	0,47
78 x 118	06	777	x	1181	715	1124	599	991	0,59
78 x 140	07	777	x	1401	715	1344	599	1211	0,73
78 x 160	13	777	x	1601	715	1544	599	1411	0,85
94 x 98	15	937	x	981	875	924	759	791	0,60
94 x 118	08	937	x	1181	875	1124	759	991	0,75
94 x 140	09	937	x	1401	875	1344	759	1211	0,92
94 x 160	80	937	x	1601	875	1544	759	1411	1,07
114 x 118	10	1137	x	1181	1075	1124	959	991	0,95
114 x 140	11	1137	x	1401	1075	1344	959	1211	1,16
114 x 160	50	1137	x	1601	1075	1544	959	1411	1,35
134 x 98	12	1337	x	981	1275	924	1159	791	0,92
134 x 118	18	1337	x	1181	1275	1124	1159	991	1,15
134 x 140	17	1337	x	1401	1275	1344	1159	1211	1,40

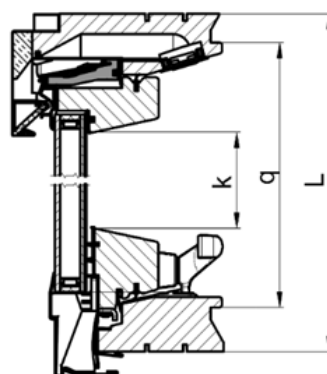

Fakro Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
☎ 02576/30 700-0
✉ office@fakro.at

©12/2016
Änderungen und Druckfehler vorbehalten!