Produktdatenblatt

Schwingfenster FTT

mit Niedrigenergie-, Passivhaus- oder Hybridverglasung

Einsatzbereich

- Dachneigung 15° bis 70°
- durch den untenliegenden Griff auch bei höher gelegenen Fenstern manuell bedienbar

Betätigung

- manuell mit einem im unteren Flügelteil befindlichen Griff

Eigenschaften

- Fensterflügel um 180° durchschwingbar und arretierbar
- topSafe-System zur Erschwerung von potentiellen Einbrüchen
- Schwingachse um 67mm höher versetzt
- 5-fach Dichtungssystem
- TGI-Abstandhalter: Polypropylen mit Edelstahlbeschichtung
- Verstärkter Fensterflügel in Breite und Höhe

Material

- Vakuumimprägniertes Kiefernholz mit einer zweifachen Lackierung aus klarem Öko-Acryllack (Schichtdicke ca. 85µm mit Zwischenschliff)
- Die zusätzliche „V-Fuge“ in den Eckverbindungen gewährleistet eine erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit
- Holz in RAL nach Wahl des Auftraggebers

Außenverblechung

- Standartmäßig Aluminium in Umbragrau (ähnlich RAL 7022)
- Sonderlösungen:
  - Titanzink
  - Kupfer
  - Aluminium in RAL nach Wahl des Auftraggebers

Zubehör

- kompatibel mit sämtlicher Innen- und Außenbeschattung
- nachrüstbar mit Teleskopbedienstange und versperrbarem Fenstergriff

Verglasungen

	U_W Wärmedämmwert der Gesamtkonstruktion [W/m²K]	U_g Wärmedämm-wert der Scheibe [W/m²K]	R_W Schalldämmmaß [dB]	g Gesamtenergie-durchlass [%]	T_v Lichtdurch-lässigkeit [%]	Scheibenaufbau	Bemerkungen
FTT U6	0,8	0,5	38 (-1; -4)	47	62	6H-18-4H-18-33.2	Niedrigenergie
FTT U8	0,68	0,3	38 (-1; -3)	40	52	4H-10-4H-12-4H-12-33.2	Passivhaus
FTT U8 + ESV/R-AT	0,58	0,3	38 (-1; -3)	40	52	4H-10-4H-12-4H-12-33.2	Passivhaus
FTT R3	0,81	0,5	42 (-2; -4)	49	67	8H-16-4H-18-33.2	Hybrid
	EN 12567-2	EN 673	EN ISO 717-1	EN 410	EN 410		

- 10 Jahre Garantie

Produktdatenblatt

Schwingfenster FTT

Abmessungen

Fenster-größe	Größen-symbol	Außenabmessungen			Innenfutter-nutmaß		Glas-abmessungen		sichtbare Glasfläche
		S	x	L	p	q	j	k	j * k
[cm]		[mm]							[m²]
55 x 78	01	**547**	x	**781**	485	724	363	586	0,22
55 x 98	02	**547**	x	**981**	485	924	363	786	0,29
55 x 118	16	**547**	x	**1181**	485	1124	363	986	0,37
66 x 98	03	**657**	x	**981**	595	924	473	786	0,38
66 x 118	04	**657**	x	**1181**	595	1124	473	986	0,47
66 x 140	14	**657**	x	**1401**	595	1344	473	1206	0,58
78 x 98	05	**777**	x	**981**	715	924	593	786	0,47
78 x 118	06	**777**	x	**1181**	715	1124	593	986	0,59
78 x 140	07	**777**	x	**1401**	715	1344	593	1206	0,73
78 x 160	13	**777**	x	**1601**	715	1544	593	1406	0,85
94 x 98	15	**937**	x	**981**	875	924	753	786	0,60
94 x 118	08	**937**	x	**1181**	875	1124	753	986	0,75
94 x 140	09	**937**	x	**1401**	875	1344	753	1206	0,92
94 x 160	80	**937**	x	**1601**	875	1544	753	1406	1,07
114 x 118	10	**1137**	x	**1181**	1075	1124	953	986	0,95
114 x 140	11	**1137**	x	**1401**	1075	1344	953	1206	1,16
114 x 160	50	**1137**	x	**1601**	1075	1544	953	1406	1,35
134 x 98	12	**1337**	x	**981**	1275	924	1153	786	0,92
134 x 118	18	**1337**	x	**1181**	1275	1124	1153	986	1,15
134 x 140	17	**1337**	x	**1401**	1275	1344	1153	1206	1,40

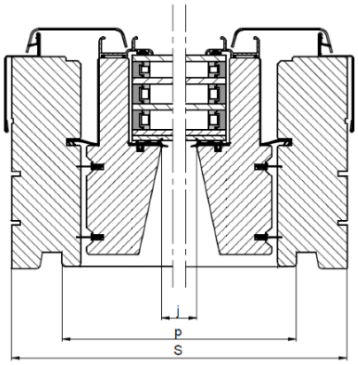

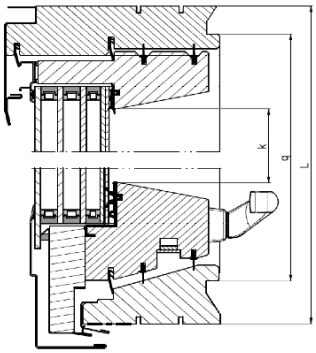

Fakro Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
02576/30 700-0
office@fakro.at

©01/2017
Änderungen und Druckfehler vorbehalten!