Produktdatenblatt

Schwingfenster FTU-V Z-Wave

mit Standard-, Niedrigenergie- oder Schallschutzverglasung

Einsatzbereich

- Dachneigung 15° bis 90°
- Elektrisch bedienbares Schwingfenster
- Für Einbausituationen, in denen ein manuelles Betätigen der Fenster nicht möglich ist
- pflegeleichte Oberfläche, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz

Betätigung



- Manuell mit einem im unteren Flügelteil befindlichen abkoppelbaren Griff
- Elektrische Bedienung mittels "Z-Wave" Funkprotokoll und Funkfernbedienung

Eigenschaften

- Fensterflügel um 180° durchschwingbar und arretierbar
- topSafe-System zur Erschwerung von potentiellen Einbrüchen
- Dauerlüftung V40P - stufenlos regulierbar (standardmäßig bei P2 Verglasung)
- 3-fach Dichtungssystem
- TGI-Abstandhalter: Polypropylen mit Edelstahlbeschichtung
- Flügelausrichtungssystem
- inkl. beheiztem Regensensor ZRD und Funkfernbedienung ZWP10 zur Steuerung von bis zu 231 Produkten

Material

- Vakuumimprägniertes Kiefernholz mit einer 4-fach Beschichtung aus Polyurethanlack (Schichtdicke ca. 200µm), Farbe NCS-S0502-Y (ähnlich RAL 9010)
- Die zusätzliche „V-Fuge“ in den Eckverbindungen gewährleistet eine erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit

Außenverblechung

- Standartmäßig Aluminium in Umbragrau (ähnlich RAL 7022)
- Sonderlösungen:
  - Titanzink
  - Kupfer
  - Aluminium in RAL nach Wahl des Auftraggebers

Zubehör

- kompatibel mit sämtlicher Innen- und Außenbeschattung
- Ab Werk ist die Kabelführung für die einfache Nachrüstung von elektrischem Innen– und Außenzubehör vorhanden

Verglasungen

	U_W Wärmedämmwert der Gesamtkonstruktion *[W/m²K]*	U_g Wärmedämmwert der Scheibe *[W/m²K]*	R_W Schalldämmmaß *[dB]*	g Gesamtenergie-durchlass *[%]*	T_v Lichtdurchlässig-keit *[%]*	Scheibenaufbau	Bemerkungen
FTU-V P2	1,2	1,0	35 (-1; -3)	52	70	4H-15-33.2	Mit Dauerlüftung V40P
FTU P5	0,97	0,5	37 (-2; -5)	48	63	4H-10-4H-8-33.2	Niedrigenergie
FTU G61	1,2	1,0	39 (-2; -3)	23	40	6H-12-33.2	Schallschutz
	EN 12567-2	EN 673	EN ISO 717-1	EN 410	EN 410		

- 10 Jahre Garantie

Produktdatenblatt

Schwingfenster FTU-V Z-Wave

Abmessungen

Fenster-größe	Größen-symbol	Außenabmessungen			Innenfutter-nutmaß		Glas-abmessungen		sichtbare Glasfläche
		S	x	L	p	q	j	k	j * k
[cm]		[mm]							[m²]
55 x 78	01	**547**	**x**	**781**	485	724	369	591	0,22
55 x 98	02	**547**	**x**	**981**	485	924	369	791	0,29
55 x 118	16	**547**	**x**	**1181**	485	1124	369	991	0,37
66 x 98	03	**657**	**x**	**981**	595	924	479	791	0,38
66 x 118	04	**657**	**x**	**1181**	595	1124	479	991	0,47
66 x 140	14	**657**	**x**	**1401**	595	1344	479	1211	0,58
78 x 98	05	**777**	**x**	**981**	715	924	599	791	0,47
78 x 118	06	**777**	**x**	**1181**	715	1124	599	991	0,59
78 x 140	07	**777**	**x**	**1401**	715	1344	599	1211	0,73
78 x 160	13	**777**	**x**	**1601**	715	1544	599	1411	0,85
94 x 98	15	**937**	**x**	**981**	875	924	759	791	0,60
94 x 118	08	**937**	**x**	**1181**	875	1124	759	991	0,75
94 x 140	09	**937**	**x**	**1401**	875	1344	759	1211	0,92
94 x 160	80	**937**	**x**	**1601**	875	1544	759	1411	1,07
114 x 118	10	**1137**	**x**	**1181**	1075	1124	959	991	0,95
114 x 140	11	**1137**	**x**	**1401**	1075	1344	959	1211	1,16
114 x 160	50	**1137**	**x**	**1601**	1075	1544	959	1411	1,35
134 x 98	12	**1337**	**x**	**981**	1275	924	1159	791	0,92
134 x 118	18	**1337**	**x**	**1181**	1275	1124	1159	991	1,15
134 x 140	17	**1337**	**x**	**1401**	1275	1344	1159	1211	1,40

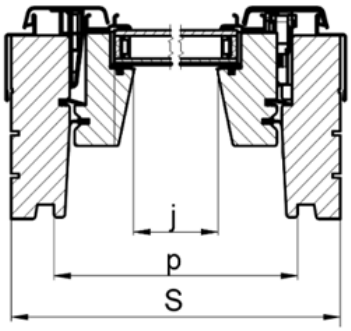

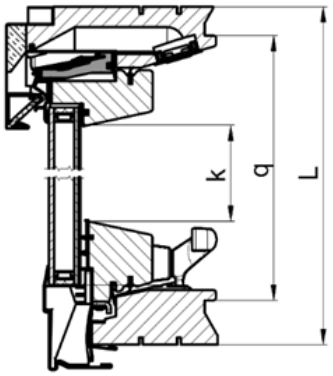

Fakro Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
02576/30 700-0
office@fakro.at

©12/2016
Änderungen und Druckfehler vorbehalten!