Produktdatenblatt

Schwingfenster FYU *mit höher versetzter Schwingachse*

mit Standard-, Niedrigenergie- oder Schallschutzverglasung

Einsatzbereich

- Dachneigung 20° bis 65°
- Schwingachse im oberen Drittel → Kopffreiheit fast immer gegeben
- für Räume mit erhöhtem Feuchtigkeitsaufkommen, wie z.B. Badezimmern
- pflegeleichte Oberfläche, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz

Betätigung

- manuell mit einem im unteren Flügelteil befindlichen Griff mit 3 Verriegelungsstufen
- Elektrische Bedienung mittels "Z-Wave" Funkprotokoll nachrüstbar (z.B. FYU-V P2 Z-Wave)

Eigenschaften

- Fensterflügel um 160° durchschwingbar und arretierbar
- topSafe-System zur Erschwerung von potentiellen Einbrüchen
- Dauerlüftung V40P - stufenlos regulierbar (standardmäßig bei P2 Verglasung)
- 4-fach Dichtungssystem
- Beschlaghilfssystem → große Größen möglich (bis 206cm Höhe)
- Flügelausrichtungssystem

Material

- Vakuumimprägniertes Kiefernholz mit einer 4-fach Beschichtung aus Polyurethanlack (Schichtdicke ca. 200µm), Farbe NCS-S0502-Y (ähnlich RAL 9010)
- Die zusätzliche „V-Fuge“ in den Eckverbindungen gewährleistet eine erhöhte Resistenz gegen Feuchtigkeit

Außenverblechung

- Standartmäßig Aluminium in Umbragrau (ähnlich RAL 7022)
- Sonderlösungen:
  - Titanzink
  - Kupfer
  - Aluminium in RAL nach Wahl des Auftraggebers

Zubehör

- kompatibel mit sämtlicher Innen- und Außenbeschattung
- nachrüstbar mit Teleskopbedienstange, Fensterverschluss, versperrbarem Fenstergriff, Öffnungsbegrenzer und elektrischem Antrieb

Verglasungen

	U_W Wärmedämmwert der Gesamtkonstruktion *[W/m²K]*	U_g Wärmedämmwert der Scheibe *[W/m²K]*	R_W Schalldämmmaß *[dB]*	g Gesamtenergie-durchlass *[%]*	T_v Lichtdurchlässig-keit *[%]*	Scheibenaufbau	Bemerkungen
FYU-V P2	1,3	1,0	35 (-1; -3)	52	70	4H-15-33.2	Mit Dauerlüftung V40P
FYU P5	0,97	0,5	36 (-1; -4)	48	63	4H-10-4H-8-33.2	Niedrigenergie
FYU G61	1,2	1,0	38 (-2; -5)	23	40	6H-12-33.2	Schallschutz
	EN 12567-2	EN 673	EN ISO 717-1	EN 410	EN 410		

- 10 Jahre Garantie

Produktdatenblatt

Schwingfenster FYU *mit höher versetzter Schwingachse*

Abmessungen

Fenster-größe	Größen-symbol	Außenabmessungen S x L			Innenfutter-nutmaß p	q	Glas-abmessungen j	k	sichtbare Glasfläche j * k
[cm]		[mm]							[m²]
66 x 118	04	**657**	x	**1181**	595	1124	479	991	0,47
66 x 140	14	**657**	x	**1401**	595	1344	479	1211	0,58
66 x 160	BN	**657**	x	**1601**	595	1544	479	1411	0,68
66 x 180	BP	**657**	x	**1801**	595	1744	479	1611	0,77
66 x 206	BB	**657**	x	**2061**	595	2004	479	1871	0,90
78 x 118	06	**777**	x	**1181**	715	1124	599	991	0,59
78 x 140	07	**777**	x	**1401**	715	1344	599	1211	0,73
78 x 160	13	**777**	x	**1601**	715	1544	599	1411	0,85
78 x 180	40	**777**	x	**1801**	715	1744	599	1611	0,96
78 x 206	42	**777**	x	**2061**	715	2004	599	1871	1,12
94 x 140	09	**937**	x	**1401**	875	1344	759	1211	0,92
94 x 160	80	**937**	x	**1601**	875	1544	759	1411	1,07
94 x 180	41	**937**	x	**1801**	875	1744	759	1611	1,22
94 x 206	43	**937**	x	**2061**	875	2004	759	1871	1,42
114 x 140	11	**1137**	x	**1401**	1075	1344	959	1211	1,16
114 x 160	50	**1137**	x	**1601**	1075	1544	959	1411	1,35
114 x 180	EP	**1137**	x	**1801**	1075	1744	959	1611	1,54
134 x 118	18	**1337**	x	**1181**	1275	1124	1159	991	1,15
134 x 140	17	**1337**	x	**1401**	1275	1344	1159	1211	1,40
134 x 160	FN	**1337**	x	**1601**	1375	1544	1159	1411	1,64

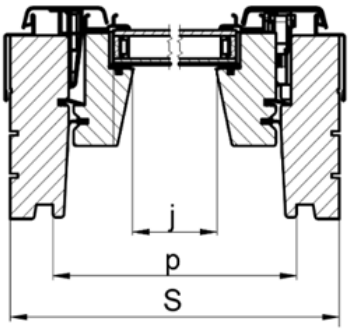

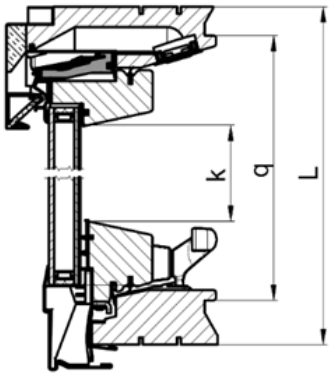

Andere Größen auf Anfrage!

Schwingfenster FYU mit höher versetzter Schwingachse

Fakro Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
02576/30 700-0
office@fakro.at

©12/2016
Änderungen und Druckfehler vorbehalten!