

## Flachdachfenster DXC-C, DMC-C, DRC-C P2, DEC-C P2



### Ausführungen

- **DXC-C:** Fixverglaste Ausführung
- **DMC-C:** Manuell öffnbare Ausführung  
inkl. manuell offenbarem Spindeltrieb (Kurbel separat zu bestellen)
- **DRC-C:** manuell öffnbares Ausstiegsfenster, Öffnungswinkel 80°
- **DEC-C:** elektr. öffnbare Ausführung, inkl. profilintegriertem elektrischem Öffnungsmotor, integriertem Regensensor und Funkfernbedienung

### Anwendungsbereich

- Dachneigung 0° bis 15°

### Material

- erhöhte Resistenz gegen mechanische Beschädigungen durch Polycarbonatkuppel (UV-stabilisierend)
- Aufsatzkranz mit 15cm Höhe aus PVC (FCKW- u. HALOGENFREI)
- waagrechte Scheibe P2 (verstärkt einbruchshemmend - Widerstandsklasse 2 vgl. EVN 1627)
- Verbundsicherheitsglas - Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417: 2010)

### Scheibe

- Verglasung P2: 2-fach-Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt und erhöhtem Einbruchsschutz
- Scheibenaufbau: 4H-Tg14Ar-33.2T (ESG - VSG)

#### Technische Daten - Scheibe

Wärmedurchgangskoeffizient	$U_g$	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Energiedurchlass	g	57,7%

### Gesamtkonstruktion

#### Technische Daten - Dachflächenfenster

Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w$	1,2 W/m <sup>2</sup> K
Schalldämmmaß	$R_w$	35 dB

### Lieferumfang

- Lichtkuppel
- Flügelrahmen, ausgestattet mit Isolierverglasung
- Blendrahmen als Aufsatzkranz
- Montageset
- Klemmleiste zur Befestigung des Eindeckmaterials



### Zubehör

- Verdunkelungs-Rollo manuell ARF/D
- Verdunkelungs-Rollo elektrisch ARF/D Z-Wave

- 10 Jahre Garantie auf Fenster und Kuppel


## Flachdachfenster DXC-C, DMC-C, DRC-C P2, DEC-C P2

Fenstergröße [cm]	Größenbezeichnung	Blendrahmen-Außenmaß	Innenfutter-Nutmaß	Verglasungsfläche	Höhe h
		S x L	p x q	j x k	
		[mm]			
60 x 60	01K	820 x 820	558 x 558	476 x 476	347
60 x 90	02K	820 x 1120	558 x 858	476 x 776	347
70 x 70	03K	920 x 920	658 x 658	576 x 576	347
80 x 80	04K	1020 x 1020	758 x 758	676 x 676	347
90 x 90	05K	1120 x 1120	858 x 858	776 x 776	382
90 x 120	06K	1120 x 1420	858 x 1158	776 x 1076	382
100 x 100	07K	1220 x 1220	958 x 958	876 x 876	382
120 x 120	08K	1420 x 1420	1158 x 1158	1076 x 1076	432
140 x 140	09K	1620 x 1620	1358 x 1358	1276 x 1276	432
100 x 150	10K	1220 x 1720	958 x 1458	876 x 1376	432
120 x 220	11K	1420 x 2420	1158 x 2158	1076 x 2076	432

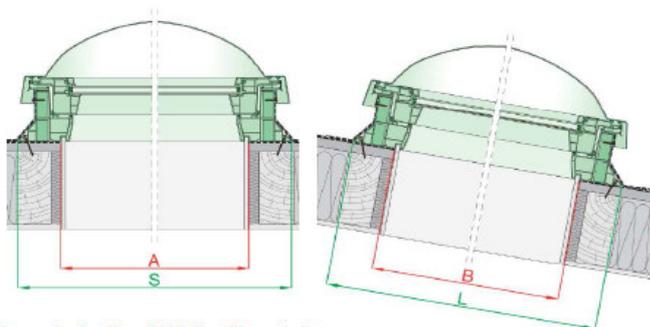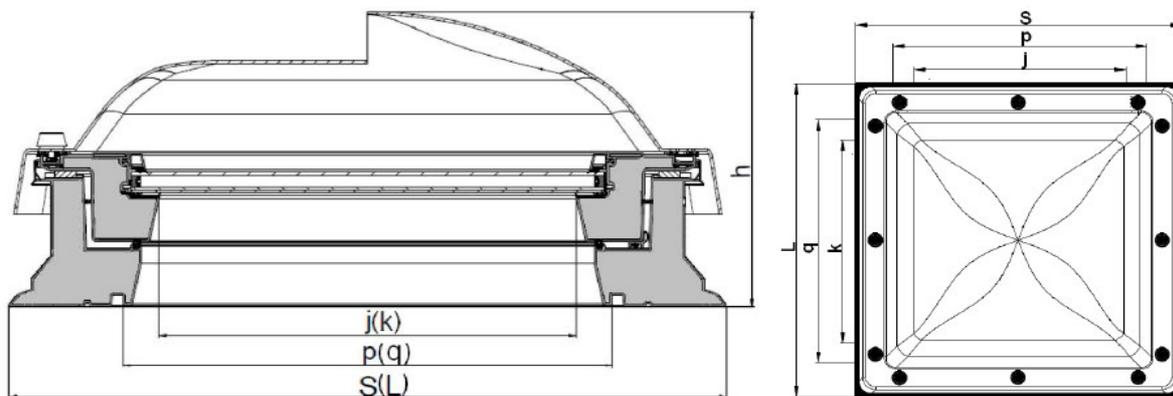

Die Handelsgröße entspricht der Dachöffnung-Größe (Abmessung A und B). Der Spielraum beträgt je +5cm.

Man darf die PVC-Profile nicht erwärmen.



DXC	[cm]	
	A	B
60x60	60-65	60-65
60x90	60-65	90-95
70x70	70-75	70-75
80x80	80-85	80-85
90x90	90-95	90-95
90x120	90-95	120-125
100x100	100-105	100-105
120x120	120-125	120-125
140x140	140-145	140-145
100x150	100-105	150-155
120x220	120-125	220-225